



Reguliuojamųjų veržliarakčių asortimentas

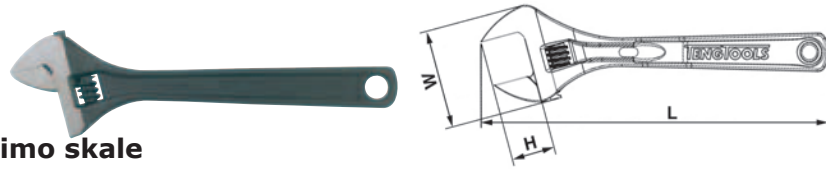


Standartinė versija su matavimo skale

Art. no.	Teng Tools No	L mm	L inch	Capacity mm	Capacity inch	H mm	W mm	Weight
10587-0059	4001	100	4	17	11/16	14	31	50
10587-0109	4002	150	6	24	15/16	19	44	140
10587-0208	4003	200	8	28	1 1/8	26	57	260
10587-0307	4004	250	10	33	1 1/4	31	68	440
10587-0406	4005	300	12	38	1 1/2	32	80	660
10587-0505	4006	375	15	50	1 15/16	44	100	1200
10587-0604	4007	450	18	60	2 3/8	53	122	2000
10587-0703	4008	600	24	70	2 3/4	62	144	3700

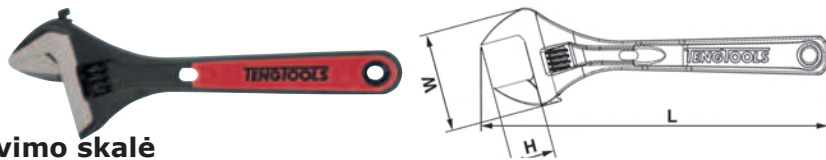

Ergonominė rankena ir matavimo skalė

Art. no.	Teng Tools No	L mm	L inch	Capacity mm	Capacity inch	H mm	W mm	Weight
17818-0105	4002IQ	157	6	24	15/16	20	52	140
17818-0204	4003IQ	206	8	28	1 1/8	25	62	260
17818-0303	4004IQ	255	10	33	1 1/4	30	72	440
17818-0402	4005IQ	305	12	38	1 1/2	32	83	660
17818-0501	4006IQ	380	15	50	1 15/16	45	108	1200

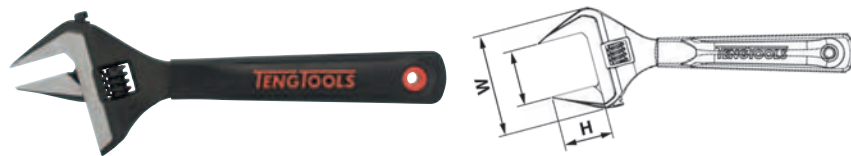

Itin plačios žiotys

Art. no.	Teng Tools No	L mm	L inch	Capacity mm	Capacity inch	H mm	W mm	Weight
16038-0051	4002WT	172	7	34	1 1/4"	30	64	154
16038-0101	4003WT	220	8	38	1 1/2"	34	72	260

Reguliuojamųjų veržliarakčių rinkinys

Art. no.	16673-0101
Teng Tools No	TTADJ04
Wrenches	4002IQ 4003IQ 4004IQ 4003WT
Case size LxWxH	265x142x50mm
Weight	1,37kg



Reguliuojamieji veržliarakčiai
Typically Teng



Reguliuojamieji veržliarakčiai
Typically Teng



Reguliuojamieji veržliarakčiai

Typically Teng

Išdidžiai pristatome „Teng Tools“ reguliuojamųjų veržliarakčių asortimentą. Čia rasite veržliarakčius bet kokiam poreikiui: asortimentą sudaro klasikinis 8 skirtingų dydžių modelis su žiotimis iki 70 mm pločio, ergonomiškai sukurtas 5 skirtingų dydžių modelis ir reguliuojamasis veržliaraktis su itin plačiomis žiotimis. Daugybė savybių ir tokių privalumų kaip matavimo skalė bei neatsikišusios žiotys. Tiesiog „Teng“!

Konstrukcija

- Sukurti su metrinės matavimo sistemos matavimo skale ant žiočių veržlių dydžiams nustatyti.
- Platesnės žiotys suteikia daugiau galimybių dirbti su įvairaus dydžio veržlėmis.
- Vientisas mechaninis išorės šlifavimas suteikia geresnę išvaizdą.
- Modeliai su dviejų dalių rankenomis papildomam komfortui (ypač naudojant ilgesnį laiką).
- Skylė rankenoje pakabinimui.
- Pagaminti iš aukštos kokybės chromo vanadžio plieno su fosfatine apdaila.
- Lenkiantys tarptautinius standartus:
 - ISO6787-1982
 - ASME B.107.8M-1996
 - BS6333-1995
 - DIN3117-1988
 - JISB4604-1976
 - SABS1211-1984

Esant ribotai erdvei

- 15 laipsnių veržliarakčio žiotys leidžia naudotis į rankiu siauruose plyšiuose, kadangi užtenka tik 30 laipsnių pasukimo.
- Plonos galvutės suteikia geresnę priėjimą.
- Neatsikišę judantys žiočių galai leidžia efektyviau dirbti.



Asortimentas

- Rankiai nuo 4" (100 mm) iki 24" (600 mm), suteikiantys galimybę užveržti nuo 0 iki 70 mm.
- Dabar dar du reguliuojamieji veržliarakčiai su itin plačiomis žiotimis.



Reguliuojamieji veržliarakčiai
Typically Teng